



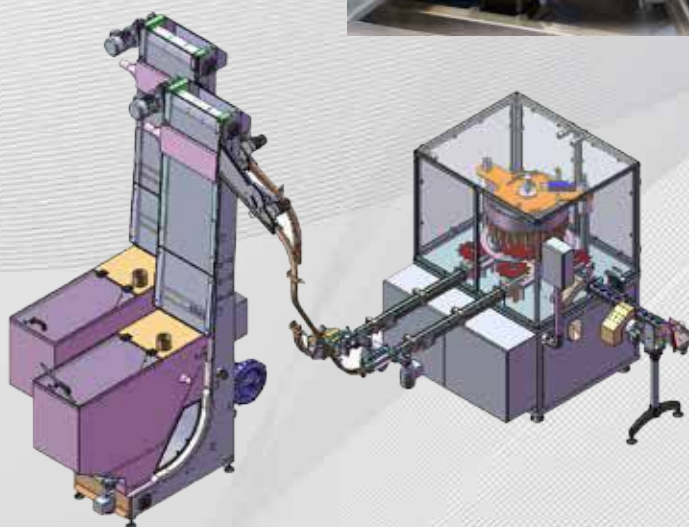

## ASSEMBLATRICE CONTINUA E AD INTERMITTENZA

### PER PARTICOLARI IN PLASTICA

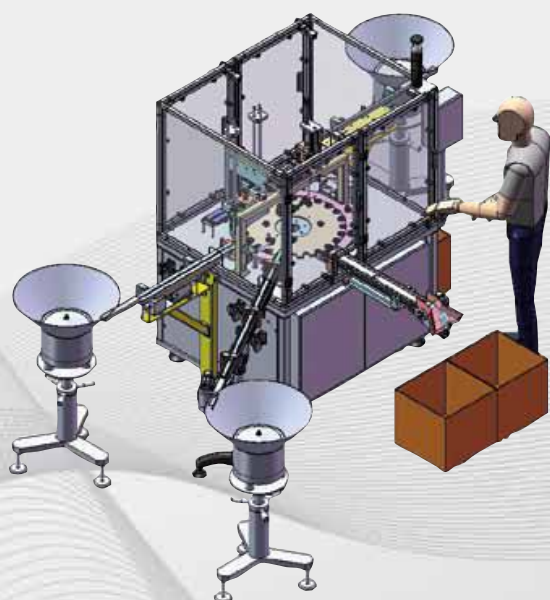

#### DESCRIZIONE

- Alimentazione tramite vibratori circolari, lineari, nastri trasportatori o orientatori gravitazionali
- Produzione massima indicativa: 26 pz/min (intermittenza) 500 pz/min (continua)
- Interfaccia operatore touch screen a colori
- Possibilità di installare un modulo aggiuntivo per la chiusura dei tappi flip-top

#### OPTIONALS

- Sistema di visione
- Nastro di alimentazione vibratori verticale (per incrementare autonomia)
- Gruppo contapezzi in uscita