




BANC PALETTISEUR DOUBLE

Pour la disposition des flacons dans des plateaux

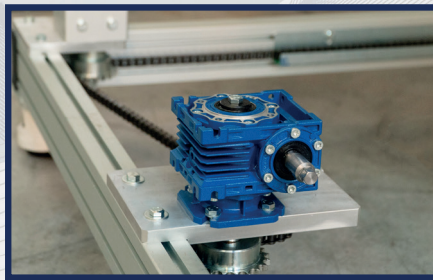

DESCRIPTION

La banc palettiseur double est un dispositif de fonctionnement semi-automatique utilisée pour positionner des bouteilles thermo-plastiques pouvant être facilement disposées en rangées parallèles et successivement rangées ou palettisées. L'opérateur insère simplement le carton vide, déjà fermé sur trois côtés, en dessous du banc palettiseur.

Quand le nombre de rangs préalablement programmés sur l'armoire de contrôle de l'opérateur arrive à son terme, le poussoir pneumatique éjecte le plateau afin de créer l'espace nécessaire pour les nouvelles bouteilles ainsi l'opérateur peut fermer le carton et en insérer un nouveau.

Ce type de banc palettiseur double est également utilisé pour refroidir les bouteilles avant de les déposer dans des cartons qui peuvent être placés à l'extrémité du banc lui-même, sur le sol ou sur un tapis roulant avec comptage de pièces et changement de banc.

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRINCIPAL

Dimensions d'encombrement du banc palettiseur double: 2400 x 2280 x 2100